




- | | | | |
|---|---|----------|--------------|
| 1 |  | 2000.708 | Werkplatte |
| 2 |  | 8200 | Moebius 8200 |



- | | | | |
|---|---|-------------|------------------|
| 3 |  | 3017.064.CO | Winkelhebel |
| 4 |  | 3905.083 | Winkelhebelraste |
| 5 |  | 4000.342 | Schraube |
| 6 |  | 4000.342 | Schraube |




- | | | | |
|---|---|------|--------------|
| 7 |  | 8200 | Moebius 8200 |
|---|---|------|--------------|

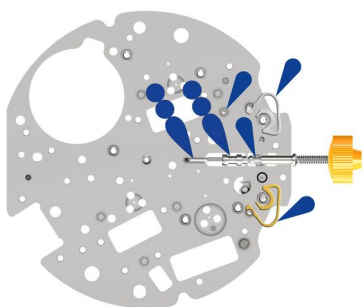

8		3406.043	Drückerraste A
9		3406.042	Drückerraste B
10		3000.208.CO	Arbeitsstellwelle (dual)
11		3001.072.FI	Kupplungstrieb
12		8200 / 9020 4x Moebius 8200 / 2x Moebius 9020	Moebius 8200 / Moebius 9020
13		3016.034	Stopphebel
14		3603.098	Träger für Elektronikmodul
15		4000.248	Schraube
16		4000.343	Schraube
17		3603.099	Träger für Batterie
18		3622.070	Stator
19		3622.071	Stator (Zähler)
20		3715.132.RK	Rotor
21		3715.132.RK	Rotor
22		9014	Moebius 9014




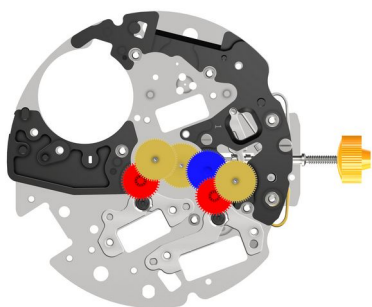


- | | | | | |
|----|---|---|-------------|----------------------------|
| 23 |  |  | 3122.073.CO | Kleinbodenrad |
| 24 |  |  | 3147.089 | Zwischenrad |
| 25 |  |  | 3136.215.CO | Chrono-Zentrumrad (Aig.) |
| 26 |  |  | 3136.214 | Sekundenrad (Aig.) |
| 27 |  |  | 3147.089 | Zwischenrad |
| 28 |  |  | 3136.216.CO | Kleines Sekundenrad (Aig.) |



- | | | | |
|----|---|------------------|-----------------|
| 29 |  | 2020.210.M01.Z60 | Räderwerkbrücke |
| 30 |  | 4000.248 | Schraube |
| 31 |  | 4000.248 | Schraube |
| 32 |  | 4000.248 | Schraube |
| 33 |  | 9014 | Moebius 9014 |

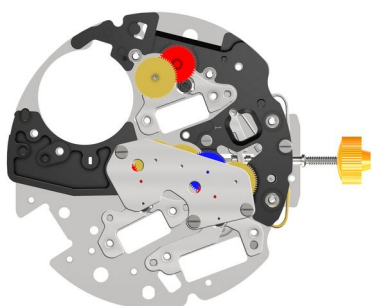

- | | | | |
|----|---|-------------|----------------------------|
| 34 |  | 3622.071 | Stator (Zähler) |
| 35 |  | 3715.132.RK | Rotor |
| 36 |  | 3147.089 | Zwischenrad |
| 37 |  | 3136.216.CO | Kleines Sekundenrad (Aig.) |

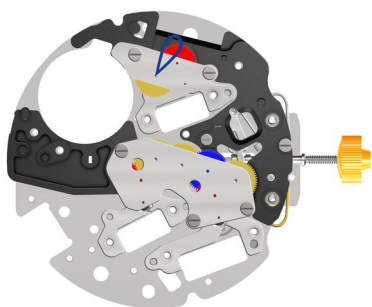


38  2020.211 Brücke für Zählerräderwerk

39  4000.248 Schraube

40  4000.248 Schraube

41  9014 Moebius 9014

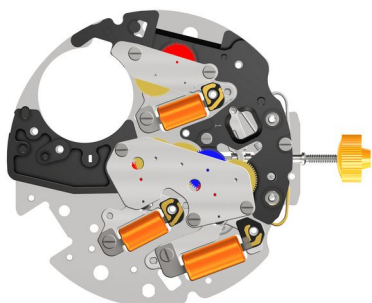

42  3621.099.RK Spule
Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.


43  3621.054.RK Spule
Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.

44  3621.054.RK Spule
Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.

45  4000.248 Schraube

46  4000.248 Schraube

47  4000.248 Schraube

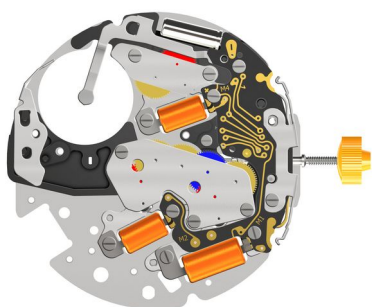

48  3601.153 Bügel -


49  3612.246 Elektronikmodul

50  4000.341 Schraube
1:2


51  4000.341 Schraube
1:2

52  4000.341 Schraube
1:2


53		4000.341	Schraube
54		3601.151	Kontaktfeder für Drücker
55		4000.248	Schraube
56		3601.154	Seitlicher Bügel

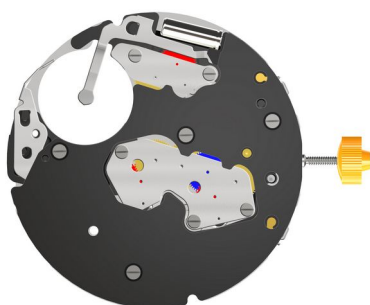

57		2130.230	Deckplatte für Elektronikmodul
58		4000.248	Schraube
59		4000.341	Schraube
60		4000.341	Schraube
61		4000.341	Schraube

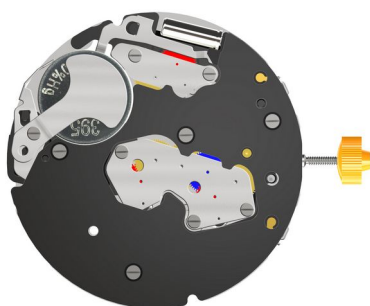

62		3600.010.HGF	Batterie 395 (Ø 9.50 x 2.70)
63		3601.152	Bügel +
64		4000.341	Schraube

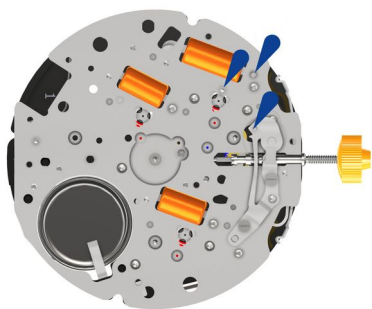


65



8200

Moebius 8200

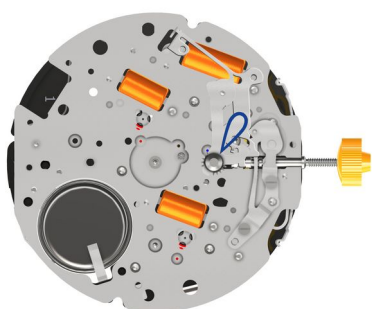

66



3015.095

Wippe

67



3015.096.CO

Winkelhebelraste

68



9014

Moebius 9014








69




9020


Moebius 9020

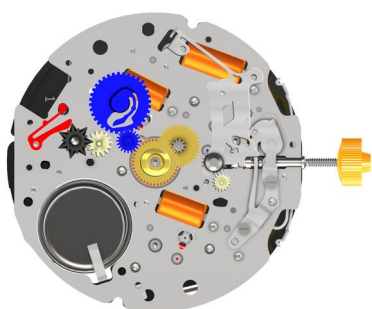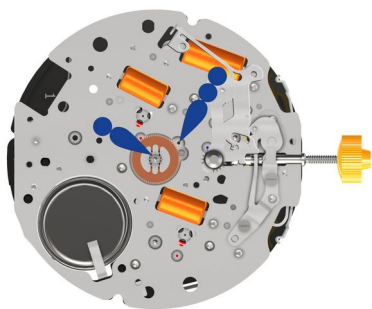


70		3305.370.CO	Minutenrohr (Aig.)
71		J124 / 9020 1x Jismaa 124 / 1x Moebius 9020	Jismaa 124 / Moebius 9020
72		3007.092.CO	Wechselrad
73		3301.332.TA	Stundenrad (Aig.)
74		3315.003	Friktionsfeder
75		3004.264	Datumsanzeiger-Mitnehmerrad
76		3147.091	Datum-Zwischenrad
77		3004.247	Tagesmitnehmerrad
78		3401.087.CO	Tagesrad
79		3500.082	Tagesraste
80		3004.245	Datumverbindungsrad

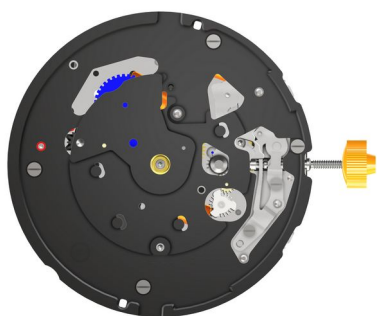


81		2130.231	Deckplatte für Stelleinrichtung
82		4000.248	Schraube
83		4000.248	Schraube
84		4000.248	Schraube
85		4000.248	Schraube
86		3507.067	Datumkorrektor

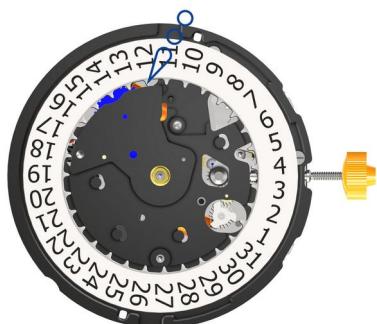

87		3504.243.AB.1.A	Datumsanzeiger (T3, G4) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.
88		I-4	Moebius I-4

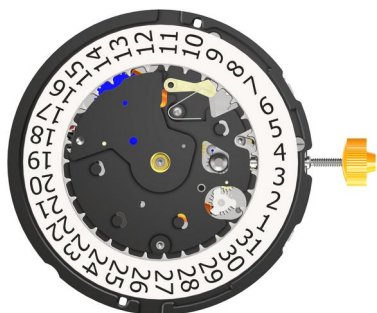

89		3500.081	Datmraste
90		3905.084	Feder für Datmraste

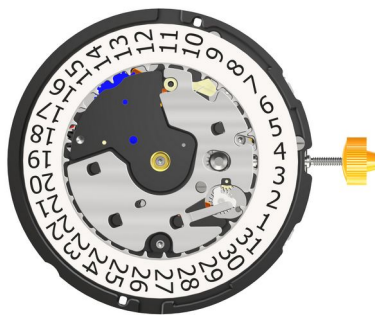

91



2130.229

Halteplatte für Datum-Mechanismus


92




4000.343

Schraube


Measurement

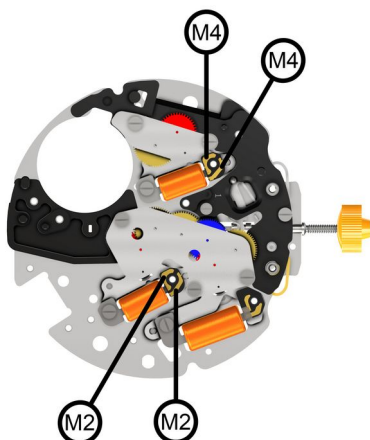

Pulsgenerator (4.9 ms, 8 Hz)
< 1.20 V

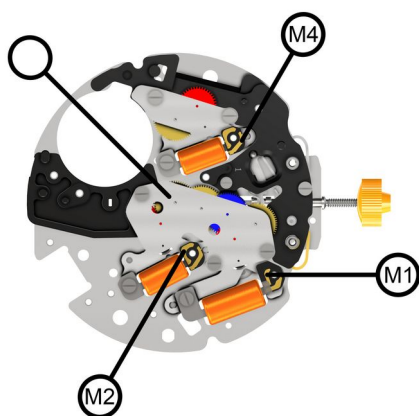


Spulenisolation
infinite

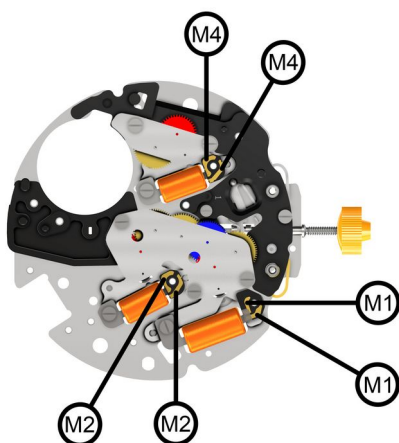


Spulenwiderstand Werk
(min./max.) 1900 - 2100 Ohm

Spulenwiderstand M2
(min./max.) 1680 - 1880 Ohm

Spulenwiderstand M4
(min./max.) 1680 - 1880 Ohm

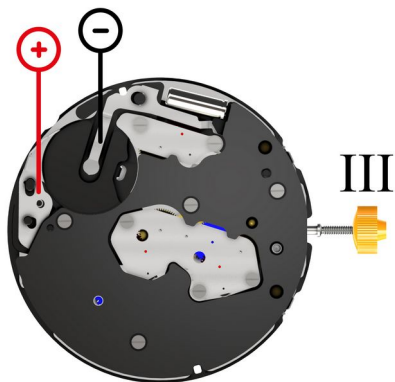

60s Messintervall
(typ./max.) 0.10 / 0.30 μ A

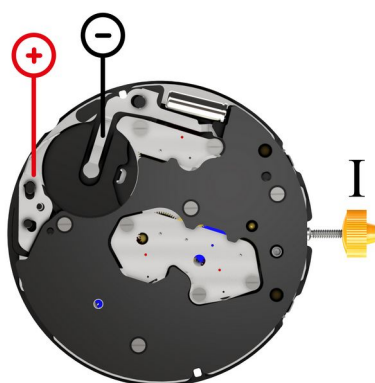

Stellwelle in Pos. I, Kalender nicht im Eingriff, 60s Messintervall.
(typ./max.) 1.42 / 3 μ A

60s Messintervall
-10 .. +20s/mth

Untere Funktionsspannungsgrenze
<1.20 V



Batteriespannung
typ 1.5V